




## ВИДЫ ТРАНСФОРМАЦИЙ



ПРЯМОСТОЯЩАЯ  
ЛЕСТНИЦА



ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА  
С УПОРНОЙ КОНСОЛЬЮ



РАБОЧИЙ  
ПОМОСТ



ДВУСТОРОННЯЯ  
СТРЕМЯНКА



ХРАНЕНИЕ-  
ТРАНСПОРТИРОВКА

- Лестница используется (эксплуатируется) только в тех вариантах, которые указаны выше.
- Должен быть обеспечен надлежащий уход во время использования (эксплуатации) лестницы.
- Проверьте устойчивость лестницы: ее необходимо размещать на ровной и твердой поверхности.
- Следите за тем, чтобы все шарниры были в правильной позиции в зависимости от того, как Вы используете (эксплуатируете) лестницу.
- Платформа может применяться только тогда, когда лестница находится в горизонтальном положении.
- Угол наклона приставной лестницы должен быть в пределах 75,5 градусов к горизонту.

# Лестница-трансформер

## Инструкция по эксплуатации


- С целью обеспечения Вашей безопасности, пожалуйста, прочтите настоящую инструкцию по применению.
- Сохраняйте инструкцию при дальнейшем применении нашего товара.



**ВНИМАНИЕ:** Перед использованием должны быть установлены стабилизаторы

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Поместите поперечную траверсу в специальные пазы на конце лестницы (см. рис.).
2. Для обеспечения устойчивости, зафиксируйте поперечную траверсу с помощью гаек и болтов.





#### УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Для обеспечения хорошей подвижности, шарниры должны быть смазаны.
2. После использования, шарниры должны быть очищены от пыли или грязи.
3. Очистите загрязненную область мягкой щеткой или промойте водой. После очистки проведите повторную смазку шарниров.

#### ВНИМАНИЕ:

Лестницу нельзя использовать, если отсутствуют, повреждены или бракованы какие-либо детали. Выполнение вышеприведенных рекомендаций обеспечит хорошее состояние Вашего товара и продлит срок его службы.


#### Платформа (в комплектацию не входит)



При хранении платформа аккуратно помещается во внутрь сложенной лестницы.

#### ШАРНИРЫ

1. Чтобы разблокировать шарниры, достаточно повернуть ручку в положение (Знак) «разблокирована», а затем раскрыть секцию лестницы (см. рис.).
2. Шарниры автоматически заблокируются в позицию, необходимую для использования лестницы.
3. Перед использованием лестницы, необходимо проверять, чтобы все шарниры были зафиксированы в правильных позициях.
4. Каждая пара шарниров должна быть заблокирована одновременно.
5. Чрезвычайно опасно пытаться изменить положение лестницы, шарниров или рабочих узлов во время использования лестницы.
6. Всегда содержите рабочие узлы в чистоте. Во время проведения грязных работ желательно накрыть рабочие узлы.

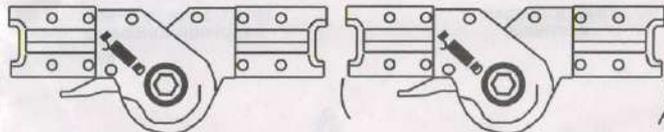

- заблокирована
- разблокирована

шарниры будут зафиксированы четко в своей позиции

#### ВНИМАНИЕ

Для того, чтобы открыть секцию лестницы, необходимо переместить фиксатор (черный) в положение □. Шарнир заблокирован в позиции ■.

